

取扱説明書・追補版

型式：PR5410/00

BCD 出力（オープンコレクタ）についてスイッチ S101-1,-2 の設定により
テア実行済み_OUT / DATA_IN が切り替わる説明が不足していた為、太字追記する。


4.6.7 スイッチ設定

スイッチ S101

入出力	外部供給	S101 対応 ピン	-1	-2	-3	-4	-5
テア実行済 み_OUT		PIN 25	オン	オフ	×	×	オン または オフ
DATA_IN		PIN 25	オフ	オン			オン または オフ
DATA_IN	5V	アクティ ブハイ	PIN 25	オフ	オン	オン	オン または オフ
DATA_IN	5V	アクティ ブロー	PIN 25	オフ	オン	オン	オン または オフ
DATA_IN	24V	アクティ ブハイ	PIN 25	オフ	オン	オフ	オン または オフ
DATA_IN	24V	アクティ ブロー	PIN 25	オフ	オン	オフ	オン または オフ
内部の転流ダイオードを有効化する							オン
内部の転流ダイオードを有効化しない							オフ

4.6.8 出力モード


モード1：連続データ出力（フォロー）、**テア実行済み_OUT**あり、DATA_INなし

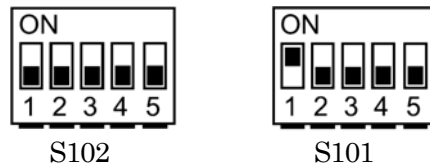

一貫したデータを連続出力します。リモートディスプレイなどに、リクエストなしで連続的に出力します。

- ドライバモジュールは常に有効です。
 - PIN 25 は**テア実行済み**の出力です。
-

モード5：単一ビットの連続出力（24xDA）、**テア実行済み_OUT**あり、DATA_INなし

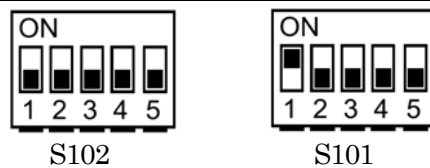

ビットを連続出力します。リクエストなしで連続的に出力します（24×OUT、設定可能）。

- ドライバモジュールは常に有効です。
 - PIN 25 は**テア実行済み**の出力です。
-