


# 71 $\circ$ 1.8 $\circ$

# 29SM-K

# 1.8 $\circ$

## ■ 外観図 Outline

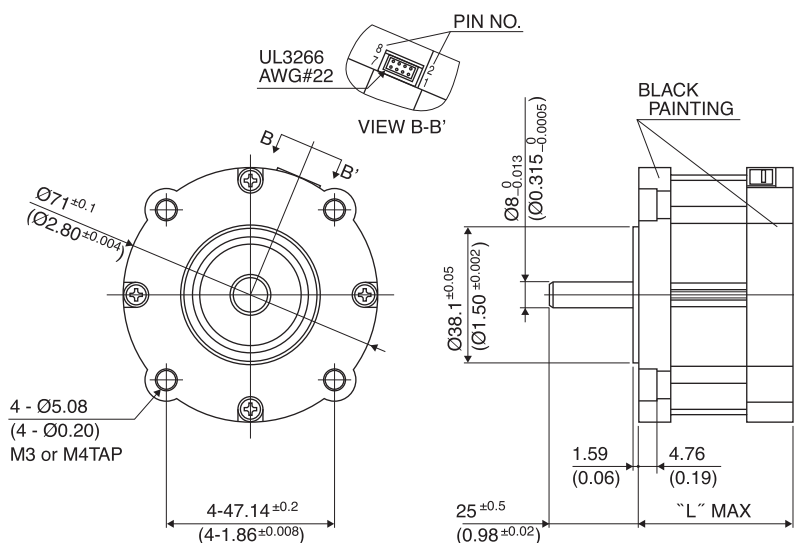

Hybrid

UNIT: mm  
(inch)

	"L"
29SM-K5**	39.5 (1.56)
29SM-K2**	43.5 (1.71)
29SM-K3**	51.5 (2.03)
29SM-K0**	55.5 (2.19)
29SM-K1**	67.5 (2.66)
29SM-K7**	77.5 (3.05)

結線表 L/W COLOR vs. PHASE


相 (PHASE)	A	A COM	$\bar{A}$	B	B COM	$\bar{B}$
リード線色 (L/W COLOR)	赤 (RED)	黒 (BLK)	黄 (YEL)	青 (BLU)	白 (WHT)	橙 (ORG)

## ■ 仕様 Specifications

型式	ステップ角	ドライブ方式	定格電流	巻線抵抗	ホールディングトルク	インダクタンス	ロータイナーシャ	ディテントトルク	質量
Model	Step Angle	Drive Sequence	Rated Current	Resistance	Holding Torque	Inductance	Rotor Inertia	Detent Torque	Mass
	(deg)		(A)	(Ohms)	(mNm)	(mH)	(g·cm <sup>2</sup> )	(mNm)	(g)
29SM-K550U	1.8	UNI-POLAR	1.5	2.1	380	3.2	165	12	570
29SM-K250U	1.8	UNI-POLAR	1.6	2	580	3.9	220	22	660
29SM-K379U	1.8	UNI-POLAR	1.9	1.75	820	3.9	330	30	820
29SM-K035U	1.8	UNI-POLAR	2.2	1.55	900	3.1	390	35	900
29SM-K138U	1.8	UNI-POLAR	2.6	1.25	1200	3.3	515	40	1180
29SM-K711U	1.8	UNI-POLAR	3.1	0.95	1550	2.6	660	45	1390
29SM-K379B	1.8	BI-POLAR	1.3	3.6	1100	11	330	30	820
29SM-K711B	1.8	BI-POLAR	2.2	2	2100	8.3	660	45	1390

## ■ トルク・スピード特性 Torque/Speed Characteristics

Motor Type: 29SM-K035U, K138U, K250U, K550U  
Driver: Chopper Dual  
Supply Voltage: 24 V (DC)

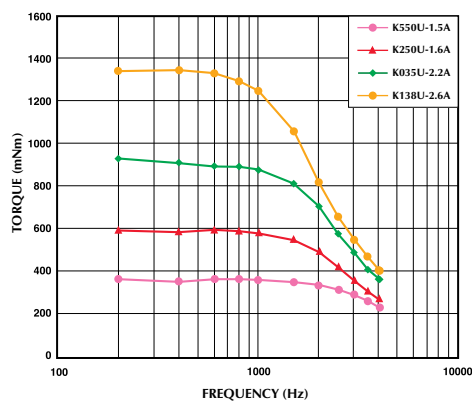

Motor Type: 29SM-K379U, K711U, K379B, K711B  
Driver: Chopper Dual  
Supply Voltage: 24 V (DC)

