



1608VL (40[□] x 20[⊥])



eMINEBEA.COM




一般仕様 General Specifications

- ◇ モータ保護：自動復帰方法、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗：DC500Vメガにて10MΩ以上
- ◇ 絶縁耐圧：AC700V 1s
- ◇ 許容環境温度範囲：-10℃～+70℃ (Operating)
-40℃～+70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと


期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)

管理番号	60℃	40,000時間
B00		


外観図 Outline

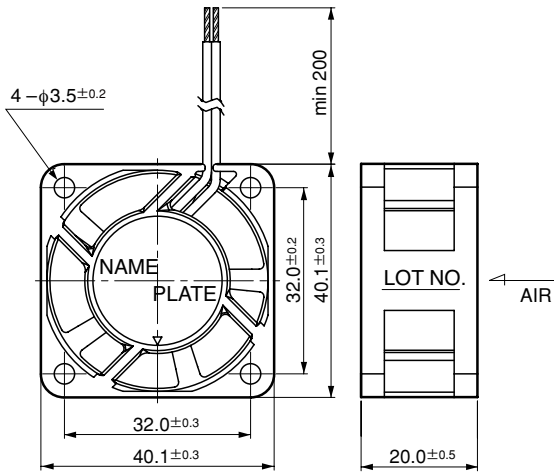

特性曲線 Characteristic Curves

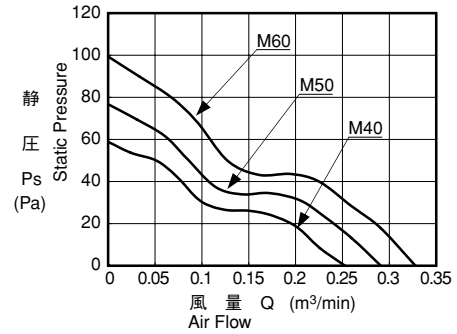

取付穴参考寸法 Panel Out-cuts

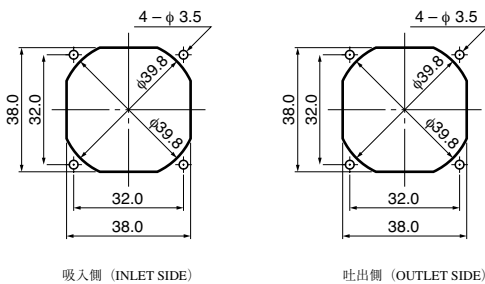

材質 Material

- ケーシング：プラスチック(ブラック)
- インペラー：プラスチック(ブラック)
- 軸受：ボールベアリング
- リード線：UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒
- Casing：Plastic(Black)94V-0
- Impeller：Plastic(Black)94V-0
- Bearing：Ball Bearing
- Lead Wire：UL1007 AWG26 +: Red, -: Black

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A) ^{*1}	定格入力 Input Power (W) ^{*1}	定格回転速度 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大風量 Max. Air Flow (m ³ /min) ^{*1}	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1}	騒音 Noise (dB) ^{*1}	質量 Mass (g)
1608VL-04W-B40-	B00	12	7.0 ~ 13.2	0.085	1.02	7500	0.25	58.8	29.0	40
1608VL-04W-B50-	B00			0.110	1.32	8500	0.29	76.6	31.4	
1608VL-04W-B60-	B00			0.130	1.56	9500	0.32	99.3	34.6	
1608VL-05W-B40-	B00	24	14.0 ~ 26.4	0.050	1.20	7500	0.25	58.8	29.0	
1608VL-05W-B50-	B00			0.070	1.68	8500	0.29	76.6	31.4	
1608VL-05W-B60-	B00			0.100	2.40	9500	0.32	99.3	34.6	

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side.
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air