


二端子タイプ  
 (端子厚0.5mm)

\*ケーシングはフランジタイプのみ

リード線:UL3266, AWG22

### 特性曲線

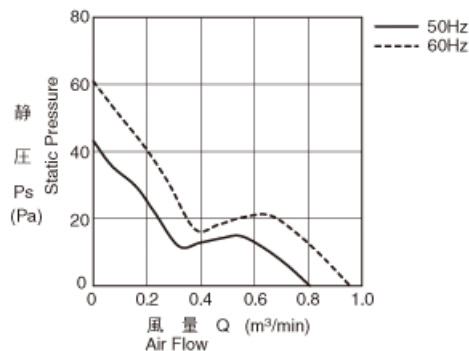

### 仕様

型式	管理番号	定格電圧 [V]	周波数 [Hz]	起動電圧 [V]	定格電流 [A]	定格入力 +10%/-20% [W]
08038PB-A0L-EA-	00	100	50	65	0.170	9.0
08038PB-A0L-EA-	00	100	60	65	0.120	7.0
08038PB-A1L-EA-	00	115	50	75	0.140	9.0
08038PB-A1L-EA-	00	115	60	75	0.110	7.0
08038PB-B0L-EA-	00	200	50	130	0.080	9.0
08038PB-B0L-EA-	00	200	60	130	0.060	7.0
08038PB-B2L-EA-	00	220	50	150	0.070	9.0
08038PB-B2L-EA-	00	220	60	150	0.060	7.0
08038PB-B3L-EA-	00	230	50	150	0.070	10.0
08038PB-B3L-EA-	00	230	60	150	0.055	8.0
08038PB-B4L-EA-	00	240	50	150	0.075	12.0
08038PB-B4L-EA-	00	240	60	150	0.060	9.0

型式	定格回転速度 [min-1]	最大風量 [m3/min]	最大風量 [CFM]	最大静圧 [In H2O]	騒音 [dB]	質量 [g]

## 08038PB

2023/12/27

08038PB-A0L-EA-	2700	0.75	26.8	0.14	33.0	270
08038PB-A0L-EA-	3200	0.90	32.1	0.20	38.0	270
08038PB-A1L-EA-	2700	0.75	26.8	0.14	33.0	270
08038PB-A1L-EA-	3200	0.90	32.1	0.20	38.0	270
08038PB-B0L-EA-	2700	0.75	26.8	0.14	33.0	270
08038PB-B0L-EA-	3200	0.90	32.1	0.20	38.0	270
08038PB-B2L-EA-	2700	0.75	26.8	0.14	33.0	270
08038PB-B2L-EA-	3200	0.90	32.1	0.20	38.0	270
08038PB-B3L-EA-	2700	0.75	26.8	0.14	33.0	270
08038PB-B3L-EA-	3200	0.90	32.1	0.20	38.0	270
08038PB-B4L-EA-	2700	0.75	26.8	0.14	33.0	270
08038PB-B4L-EA-	3200	0.90	32.1	0.20	38.0	270

回転方向：ラベルから見て反時計方向

風吹き出し方向：ラベル側

\*1：Average Values in Free Air

\*2：Maximum Values in Free Air

\*3：Minimum Values in Free Air

モーターの種類、業界別  
モーター用途、選定方法  
等、モーターにまつわるお  
役立ち情報が満載です。

熱やホコリ、振動など厳しい環境でも制御が可能。脱調レスを実現した高精度モーター。

「高効率・低消費電力/低騒音/リサイクル可能/小型・軽量化」4つの特徴をもつアウトローター型ブラシレスモーター。