

3610VL (92[□]×25^L)



eMINEBEA.COM

DC Axial Fans

DC Axial Fans




一般仕様 General Specifications

- ◇ モーター保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
 - ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
 - ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
 - ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと


期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)

管理番号	
B00	60℃ 40,000時間


外觀図 Outline

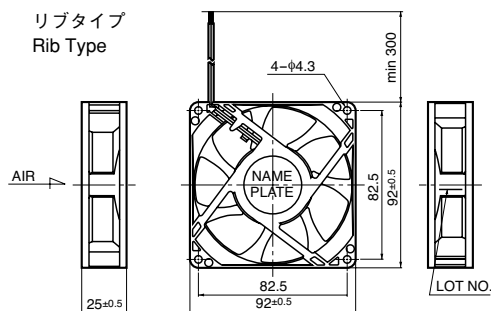

特性曲線 Characteristic Curves

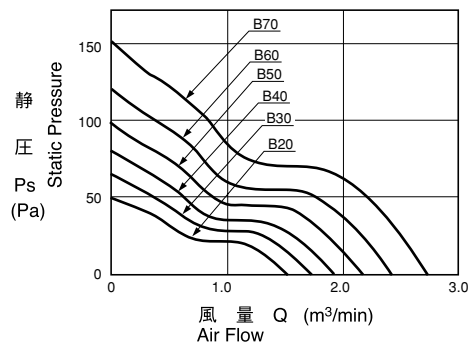

取付穴参考寸法 Panel Out-cuts

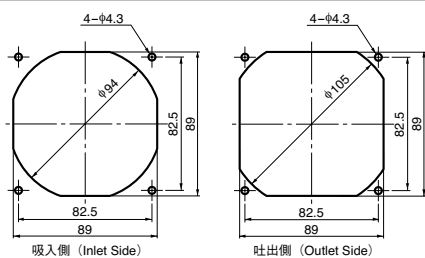

材質 Material

- ケーシング : プラスチック (ブラック)
 - インペラー : プラスチック (ブラック)
 - 軸受 : ボールベアリング
 - リード線 : UL3385 AWG26 +: 赤 -: 黒
- Casing : Plastic (Black) 94V-0
 Impeller : Plastic (Black) 94V-0
 Bearing : Ball Bearing
 Lead Wire : UL3385 AWG26 +: Red, -: Black

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A) ^{*1}	定格入力 Input Power (W) ^{*1}	定格回転速度 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大風量 Max. Air Flow (m ³ /min) ^{*1}	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1}	騒音 Noise (dB) ^{*1}	質量 Mass (g)
3610VL-04W-B20-	B00	12	7~13.8	0.18	2.16	3200	1.53	50	35.5	135
3610VL-04W-B30-	B00			0.24	2.88	3600	1.73	65	38.5	
3610VL-04W-B40-	B00			0.30	3.60	4000	1.93	80	42.0	
3610VL-04W-B50-	B00			0.40	4.80	4500	2.18	98	45.0	
3610VL-04W-B60-	B00			0.52	6.24	5000	2.43	120	48.0	
3610VL-04W-B70-	B00			0.72	8.64	5600	2.73	150	51.0	
3610VL-05W-B20-	B00	24	14~27.6	0.11	2.64	3200	1.53	50	35.5	
3610VL-05W-B30-	B00			0.14	3.36	3600	1.73	65	38.5	
3610VL-05W-B40-	B00			0.17	4.08	4000	1.93	80	42.0	
3610VL-05W-B50-	B00			0.22	5.28	4500	2.18	98	45.0	
3610VL-05W-B60-	B00			0.28	6.72	5000	2.43	120	48.0	
3610VL-05W-B70-	B00			0.38	9.12	5600	2.73	150	51.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向
 風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side.
 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air