

本質安全防爆電源 安全エリア用設置

ミネベアインテック

2023/03/22

特長



●安全エリア設置型

型式	対応機種	電源	ケーブル長(1次側)	ケーブル長(2次側)	防爆構造	使用温度範囲 下限 [°C]
YPSC01-Z	IS-X, CIXS3, SIWXS	AC100V ~ 240V (-10%/+10%) 50/60Hz (消費電力 40W)	型式N9 3m 10mmφ オープンエンド (ATEX)	型式N2 4~40m 8mmφ アンフェノールメスコネクタ付	【ATEX】 II 2G Ex e mb [ib] IIC T4/II 1D(2)G Ex tD A20 [ib] IIC IP6× T130°C	0

型式	使用温度範囲 上限 [°C]	保護等級	材質
YPSC01-Z	40	IP65	JIS SUS304相当

型式	サイズ(W) [cm]	サイズ(D) [cm]	サイズ(H) [cm]	製品仕様書	取扱説明書
YPSC01-Z	200	100	85	製品仕様書	取扱説明書


本質安全防爆電源 安全エリア用設置

ミネベアインテック

2023/03/22

YPSCU1-Z	3U	18.6	9.5	353YPSCU1.pat	294-18/8-A.pat

外形図

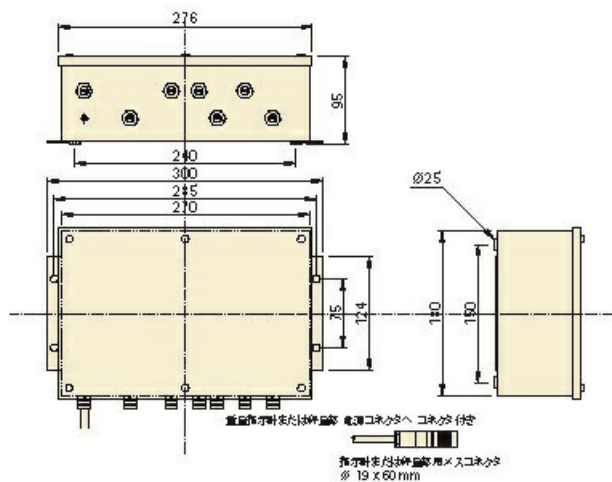

[インテックドイツのホームページをご覧になる方はこちら](#)