

PR6130

ミネバインテック

2023/03/22

特長



- ロードセル最大4点接続可能
- 万一基盤面に噴霧水が付着しても問題ありません
- フレームアレスターを標準装備しています

仕様

仕様名	仕様内容
保護等級	IP68/IP69
ロードセル接続点数	1~4点
材質	ステンレス
表面処理	電解研磨仕上げ
使用温度範囲(非危険場所)	-30℃~80℃
保存温度範囲	-30℃~80℃

型式一覧

PR6130

ミネベアインテック


2023/03/22

型式	使用温度範囲 (危険場所) 下限 [°C]	使用温度範囲 (危険場所) 上限 [°C]	日本国内 防爆認定 【TIIS】	海外防爆規格 適合 【IECEX】	海外防爆規格適合【ATEX】	付属品
PR6130/34Sa						ケーブルグランド用シーリングリング (M20:8-13mm) 1個/ケーブルグランド(M12)用シーリングピン 3個
PR6130/64Sa	-20	60	Ex ia IIC T6 Ga (第 TC22601 号)	Ex ia IIC T6/T4 Ga (IECEX DEK 13.0042 X)	II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga (DEKRA 13ATEX0133X)	ケーブルグランド(M12)用シーリング ピン 3個/六角袋ナット 6個

型式	質量 [kg]	梱包重量 [kg]	寸法(W) [mm]	寸法(D) [mm]	寸法(H) [mm]	製品仕様書	取扱説明書
PR6130/34Sa	0.94	1.09	160	169	50	353PR6130_34Sa.pdf	294-1970.pdf
PR6130/64Sa	1	1.1	160	190	70	353PR6130_64Sa_A.pdf	294-1971.pdf

外形図

外形寸法図

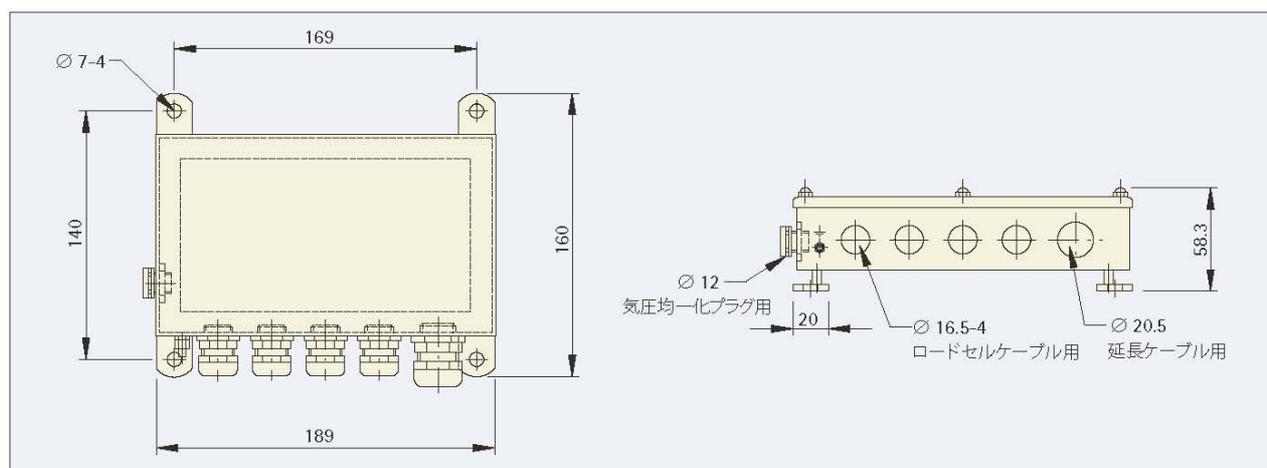

PR6130

ミネベアインテック

2023/03/22

[インテックドイツのホームページをご覧になる方はこちら](#)