

# BML2

2023/03/22

## 概要



3相アウターローター型DCブラシレスモーター

軸受：含油メタル

接続：コネクタ、またはFFC、FPC


回路：駆動回路の搭載も対応可（ただしローター範囲の外側）

インターフェース：巻線端子

ホール素子またはホールICの入出力端子

シャフト：長さ変更、Dカット形状、ギア追加等、対応可能

## 外観図

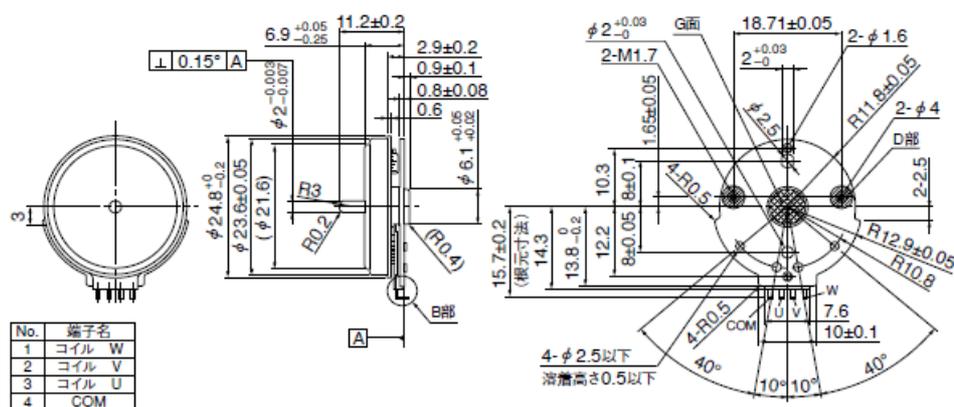

## 仕様

# BML2

2023/03/22


外径 [mm]	無負荷回転数 [r/min]	起動トルク [mN・m]	最大出力 [W]	起動電流 [mA]	最大効率 [%]	最大効率時回転数 [r/min]
24.8	3100	4.6	0.38(at 2.2mN・m)	175	38(at 1.2mN・m)	2300

最大出力時回転数 [r/min]	Life at 20℃ [hour]
1500	5000

※値は12V時の代表特性です。

お客様のご要望に応じたカスタム対応品となりますので詳細仕様及び受注ロットについては弊社営業にお問い合わせ下さい。

## 特性図

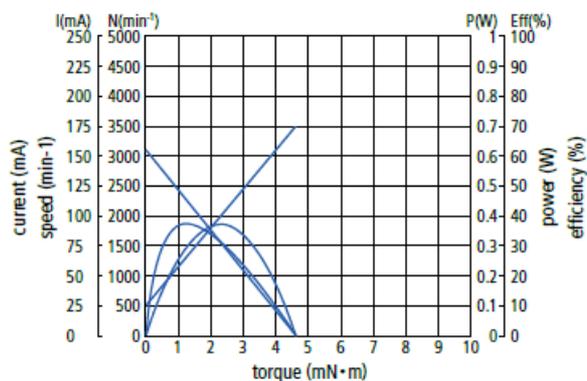

※巻線で調整可能