

# M36N-5E


2023/03/22

## 概要



形状：丸型

## 外観図

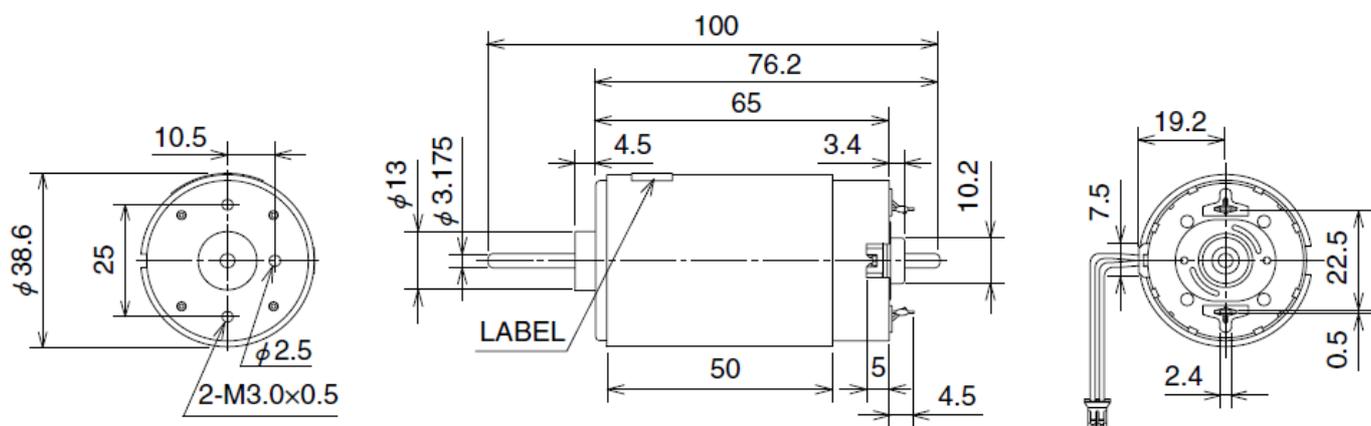

Unit:mm

## 仕様

型式	駆動電圧		定格電圧 [V]	無負荷回転数 [min <sup>-1</sup> ]	無負荷電流 [mA]	定格負荷 [gf·cm]
	下限 [V]	上限 [V]				
M36N-5E①	12.0	38.5	22.4	3100	80.0	561.00
M36N-5E②	12.0	27.0	24.0	3400	80.0	840.00

# M36N-5E

2023/03/22

型式	定格負荷 [mN・m]	定格負荷回転数 [min-1]	定格負荷電流 [mA]	起動トルク [gf・cm]	起動トルク [mN・m]	起動電流 [mA]
M36N-5E①	55.00	2437	889	2624.00	257.00	3862
M36N-5E②	82.30	2546	1290	3343.00	328.00	4898

※特性、シャフト長等についてはカスタム可能です。

## 特性図

