

SE15M

2023/03/22


概要



形状：角型

シャフト長：a = 11.7mm

外観図

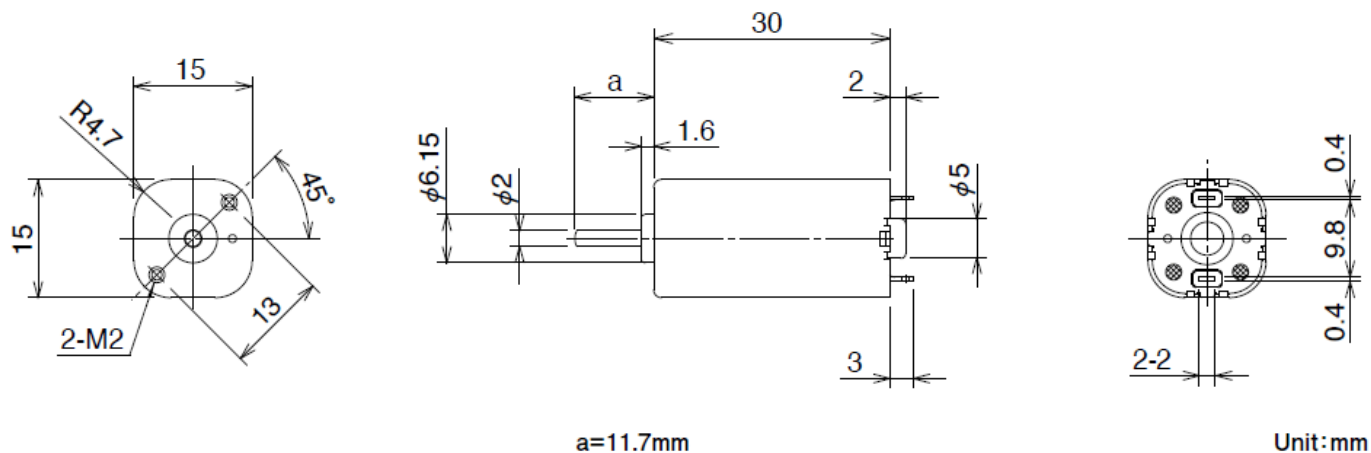

仕様

| 型式 | 駆動電圧 下限 [V] | 駆動電圧 上限 [V] | 定格電圧 [V] | 無負荷回転数 [min ⁻¹] | 無負荷電流 [mA] | 定格負荷 [gf·cm] |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| SE15M0WTY | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 4320 | 35.0 | 20.40 |
| SE15M1GTY | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 8100 | 95.0 | 40.80 |

SE15M

2023/03/22

| 型式 | 定格負荷 [mN・m] | 定格負荷回転数 [min ⁻¹] | 定格負荷電流 [mA] | 起動トルク [gf・cm] | 起動トルク [mN・m] | 起動電流 [mA] | シャフト長 [mm] |
|-----------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| SE15M0WTY | 2.00 | 3475 | 124 | 104.00 | 10.20 | 490 | 11.7 |
| SE15M1GTY | 4.00 | 6400 | 400 | 197.00 | 19.30 | 1580 | 11.7 |

特性図

