

# SE24P

2023/03/22


## 概要



形状：角型

シャフト長：a = 15mm, 20mm, 25mm

## 外観図

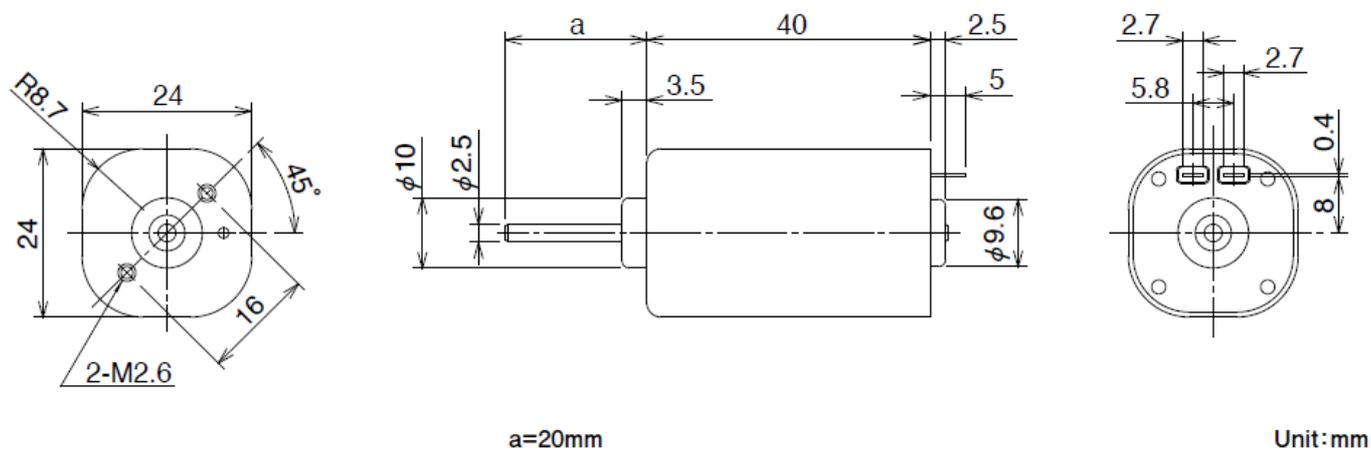

## 仕様

型式	駆動電圧 下限 [V]	駆動電圧 上限 [V]	定格電圧 [V]	無負荷回転数 [min <sup>-1</sup> ]	無負荷電流 [mA]	定格負荷 [gf·cm]
SE24P1JTC	20.0	26.0	24.0	3274	40.0	204.00
SE24P2CTC	20.0	26.0	24.0	7772	145.0	204.00

# SE24P

2023/03/22

型式	定格負荷 [mN・m]	定格負荷回転数 [min <sup>-1</sup> ]	定格負荷電流 [mA]	起動トルク [gf・cm]	起動トルク [mN・m]	起動電流 [mA]	シャフト長 [mm]
SE24P1JTC	20.00	2508	343	871.00	85.40	1335	20.0
SE24P2CTC	20.00	6843	850	1707.00	167.00	6047	20.0

## 特性図

