


ZGAタイプ

負作動形歯形式電磁クラッチ

2023/03/22

外観図

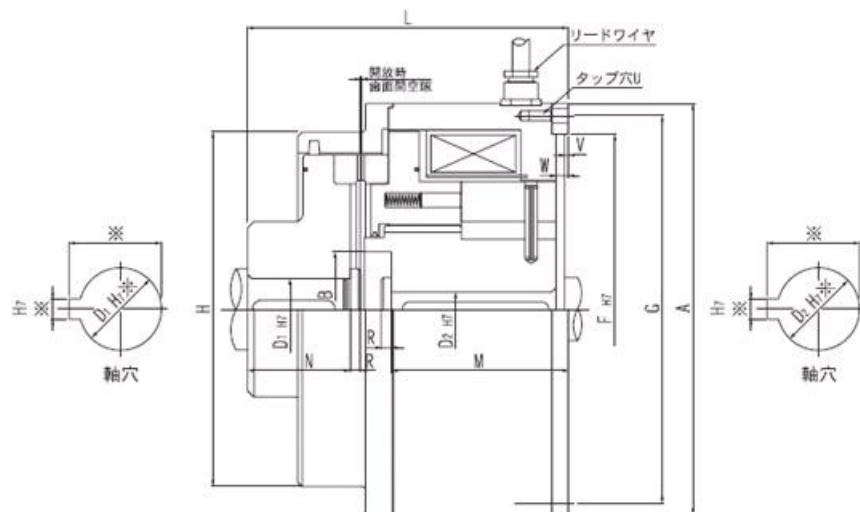

型式番号例

ZGA 機種記号
16 サイズ
000 仕様番号
B 電圧仕様

仕様

型式	最大回転速度 [min ⁻¹]	質量 [kg]	トルク [N・m]	コイル 20℃ 電圧 DC [V]	コイル 20℃ 入力 [W]	コイル 20℃ 電流 [A]
ZGA16	5000	23.00	160	24	118.0	4.92
ZGA25	4500	28.00	250	24	130.0	5.43
ZGA40	4000	36.00	400	24	139.0	5.80

ZGAタイプ

負作動形歯形式電磁クラッチ

2023/03/22

ZGA63	3600	48.00	630	24	158.6	6.61
ZGA100	3300	65.00	1000	110	189.0	1.72
ZGA160	2900	88.00	1600	110	253.0	2.30
ZGA250	2600	120.00	2500	110	305.0	2.77
ZGA400	2300	168.00	4000	110	366.0	3.33
ZGA630	2000	226.00	6300	110	402.0	3.66
ZGA1000	1700	327.00	10000	110	502.0	4.57

型式	空隙 開放時歯面間 [mm]
ZGA16	0.5
ZGA25	0.5
ZGA40	0.6
ZGA63	0.6
ZGA100	0.6
ZGA160	0.7
ZGA250	0.7
ZGA400	0.7
ZGA630	0.8
ZGA1000	0.8

直径

型式	直径 A [mm]	直径 B [mm]	直径 D1 max H7 [mm]	直径 D2 max H7 [mm]	直径 F H7 [mm]	直径 G [mm]
ZGA16	200	56.0	45	45	170	188
ZGA25	215	0.0	50	50	185	203
ZGA40	240	73.0	60	60	210	225
ZGA63	265	87.0	70	70	230	248
ZGA100	295	96.0	80	80	250	275
ZGA160	330	105.0	90	90	290	310
ZGA250	365	120.0	100	100	310	340
ZGA400	415	130.0	110	110	350	385
ZGA630	465	150.0	130	130	400	435
ZGA1000	525	175.0	150	150	465	495

ZGAタイプ

負作動形歯形式電磁クラッチ

2023/03/22

型式	直径 H [mm]	直径 U (タップ穴) [mm]
ZGA16	150	4-M6
ZGA25	170	4-M8
ZGA40	190	4-M8
ZGA63	210	6-M8
ZGA100	230	4-M10
ZGA160	260	6-M10
ZGA250	290	6-M12
ZGA400	330	8-M12
ZGA630	410	6-M16
ZGA1000	440	6-M16

長さ

型式	長さ L [mm]	長さ M [mm]	長さ N [mm]	長さ R [mm]	長さ V [mm]	長さ W [mm]
ZGA16	156.0	80.0	50.0	5.0	2.0	4
ZGA25	166.0	85.0	55.0	5.0	2.0	4
ZGA40	179.0	90.0	60.0	6.0	3.0	6
ZGA63	189.0	95.0	65.0	6.0	3.0	6
ZGA100	214.0	110.0	70.0	8.0	3.0	6
ZGA160	232.0	120.0	75.0	8.0	4.0	8
ZGA250	252.0	125.0	85.0	10.0	4.0	8
ZGA400	280.0	135.0	95.0	10.0	5.0	10
ZGA630	305.0	145.0	110.0	12.0	5.0	10
ZGA1000	340.0	155.0	130.0	12.0	5.0	10

その他寸法・仕様

型式	慣性モーメントJ アーマチュア側 [kg・m ²]	慣性モーメントJ アウターボス側 [kg・m ²]
ZGA16	0.0250	0.0125

ZGAタイプ

負作動形歯形式電磁クラッチ

2023/03/22

ZGA10	0.0250	0.0125
ZGA25	0.0475	0.0200
ZGA40	0.0700	0.0325
ZGA63	0.1175	0.0500
ZGA100	0.1925	0.1375
ZGA160	0.3500	0.1500
ZGA250	0.6500	0.2250
ZGA400	1.0500	0.4500
ZGA630	1.9000	0.9000
ZGA1000	3.5000	1.7000

注記

- ※印寸法はご指示願います。
- 迅速な応答速度を必要とする場合は過励磁方式の電源装置をご使用ください。
(電源装置については電磁クラッチ/ブレーキ用電源装置より別途ご用命願います。)
- 給電部品は付属致しませんので電磁クラッチ/ブレーキ用電装品をご参照の上、別途ご用命願います。