
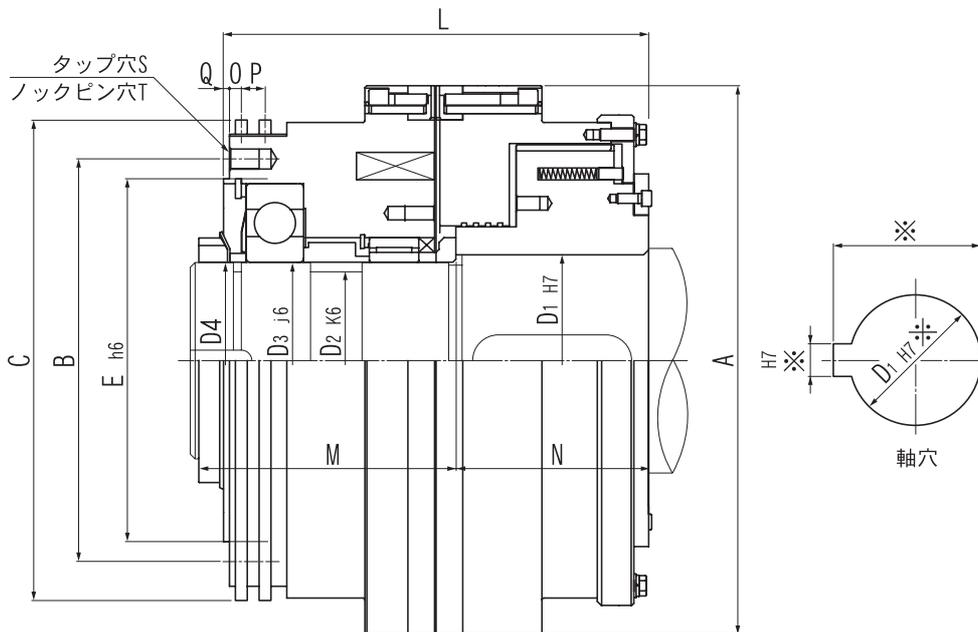


# ZBA タイプ

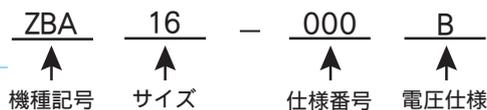

形式		ZBA 16	ZBA 25	ZBA 40	ZBA 63	ZBA 100	ZBA 160	ZBA 250	ZBA 400	ZBA 630	ZBA 1000	ZBA 1600	ZBA 2500	ZBA 4000	ZBA 6300	ZBA 10000	
トルク	[N・m]	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300	10000	16000	25000	40000	63000	100000	
コイル 20℃	電圧 DC V	24	24	24	24	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	入力 W	40.5	32	44.2	49.5	56.3	89	112.5	114	156	174	251	303.5	388	475	600	
	電流 A	1.69	1.33	1.84	2.06	0.512	0.81	1.02	1.04	1.42	1.58	2.3	2.76	3.53	4.32	5.45	
慣性モーメント J [kg・m <sup>2</sup> ]	アーマチュア	0.0125	0.0225	0.0325	0.0525	0.080	0.140	0.250	0.45	0.875	1.675	3.5	6.75	13.50	22.5	43.25	
	ヨーク	0.0125	0.0175	0.0275	0.05	0.075	0.115	0.225	0.35	0.700	1.200	2.5	5.50	9.25	16.0	28.50	
開放時歯面間空隙 mm		0.5 ± 0.1						1.0 ± 0.1					1.5 ± 0.1				
直径 mm	A	140	150	170	190	210	230	260	290	330	380	440	500	560	640	740	
	B	90	98	110	132	145	156	176	200	230	270	350	400	410	525	575	
	C	120	132	145	180	200	200	230	255	295	340	405	470	490	600	710	
	D <sub>1</sub> max H7	45	50	60	70	80	90	100	110	130	150	180	210	230	260	300	
	D <sub>2</sub> max	35	40	50	60	65	75	85	95	110	130	160	190	200	240	260	
	D <sub>3</sub> max	35	40	50	60	65	75	85	95	110	130	160	190	200	240	260	
	D <sub>4</sub> max	M35 × 1.5	M40 × 1.5	M50 × 1.5	M60 × 2	M65 × 2	M75 × 2	M85 × 2	M95 × 2	M110 × 2	M130 × 2	M160 × 3	M190 × 3	M200 × 3	M240 × 4	M260 × 4	
	E h6	78	85	98	120	130	140	160	180	210	245	325	370	370	490	525	
S (タップ穴)	6-M8	6-M8	8-M8	12-M8	8-M10	8-M12	12-M12	8-M16	12-M16	8-M20	12-M16	12-M20	12-M24	16-M20	24-M20		
T (ノックピン穴)	3-φ8	3-φ8	4-φ8	6-φ8	4-φ10	4-φ12	6-φ12	4-φ16	6-φ16	4-φ20	6-φ16	6-φ20	6-φ20	8-φ20	12-φ20		
長さ mm	L	120	140	145	160	165	190	205	225	260	290	340	380	430	490	580	
	M	70	80	83	92	93	115	125	130	155	165	205	225	260	290	350	
	N	50	60	62	68	72	80	85	100	115	130	160	180	195	230	260	
	O	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	12	18	
	P	14	14	14	14	14.5	14.5	14.5	20	20	20	22	24	24	24	28	
	Q	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	
最大回転速度	min <sup>-1</sup>	4300	4000	3500	3200	2900	2600	2300	2100	1800	1500	1200	1000	1000	700	600	
質量	kg	9	13	16	23	28	38	54	70	100	153	225	330	490	720	1190	
適用ブラシサイズ		Gr05						Gr10					Gr20				

## 注記

- ※印寸法部はご指示願います。
- 迅速な応答速度を必要とする場合は過励磁方式の電源装置をご使用下さい。  
(電源装置については、別途ご用命願います。)
- 給電部品は付属致しませんので、別途ご用命願います。