

## 本質安全防爆電源 危険エリア用設置

ミネベアインテック

2023/03/22

## 特長



## ●危険エリア設置型

型式	対応機種	電源	ケーブル長(1次側)	ケーブル長(2次側)	防爆構造	使用温度範囲 下限 [°C]
YPSC01-X	IS-X, CIXS3, SIWXS	AC100V ~ 240V (- 10%/+10%) 50/60Hz (消費電力 40W)	型式N9 3m 10mmφ オープン エンド(ATEX)	型式N2 4~40m 8mmφ アンフェノールメスコネ クタ付	【ATEX】 II (2)GD [Ex ib] IIC	0

型式	使用温度範囲 上限 [°C]	保護等級	材質
YPSC01-X	40	IP65	JIS SUS304相当


型式	サイズ(W) [cm]	サイズ(D) [cm]	サイズ(H) [cm]	製品仕様書	取扱説明書
YPSC01-X	30	18.6	9.5	<a href="#">353YPSC01.pdf</a>	<a href="#">294-1832-A.pdf</a>

# 本質安全防爆電源 危険エリア用設置

ミネバアインテック

2023/03/22

## 外形図

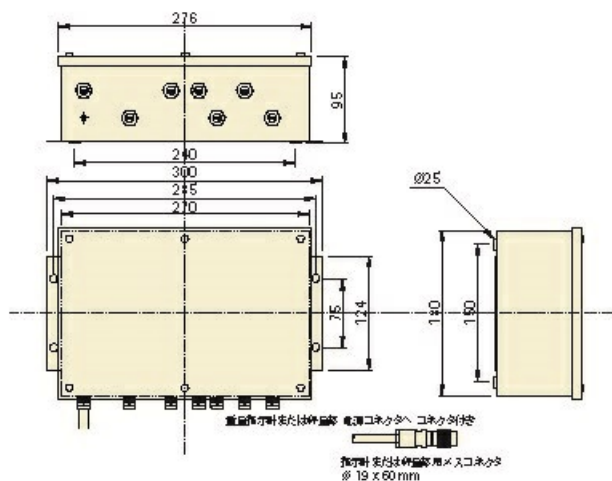

[インテックドイツのホームページをご覧になる方はこちら](#)