

PR5230

ミネバインテック

2023/03/22

特長



- ステンレスハウジング : IP66
- Ethernet/Modbus TCP サービスインターフェイス標準装備(キャリブレーション・設定がサービスインターフェイスから可能)
- RoHS対応
- 入力・出力各3点標準装備

仕様

仕様名	仕様内容
クラス	OIML R 76; Class III 10000e acc. To EN455
非直線性	<0.003%(Typ.)
ロードセル印加電圧	DC12V 160mA リモートセンシング機能付き
温度影響	ゼロ: <0.05uV/K RTI、スパン: <±2.5ppm/K
入力信号レンジ	0~36mV
内部分解能	max 7,500,000 counts at 3mV/V
変換速度	5~1600ms
電源	L0: 100-230VAC / L8: 24VDC
使用湿度範囲	<95%RH
保護等級	IP66相当
オプション	PR5230/22: ケーブル和算ボード (最大4点)
オプション1	PR5230/06: アナログ仕様
オプション2	PR1721/41: Profibus-DP
オプション3	PR1721/42: Interbus-S

PR5230

ミネベアインテック

2023/03/22


オプション4	PR1721/44:DeviceNet
オプション5	PR1721/45:CC-Link
オプション6	PR1721/46:Profinet
オプション7	PR1721/47:Ethernet IP

型式一覧

型式	質量 [kg]	梱包重量 [kg]	寸法(W) [mm]	寸法(D) [mm]	寸法(H) [mm]	製品仕様書
PR5230	約6	7	350	250	120	351PR5230.pdf

外形図

外形寸法図

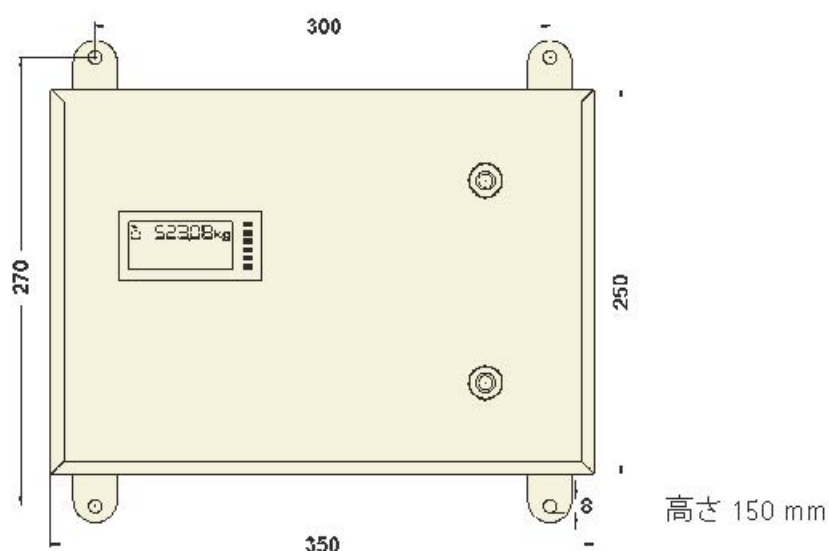

[インテックドイツのホームページをご覧になる方はこちら](#)