

●ガイド仕様
 型式
 適用タイバ-直径
 材質

TGS-XXX (XXXはタイバ-径)
 Φ XXX \pm 0.5 mm
 △取付ベルトに適用タイバ-径マーキング
 タイバ-ゲ-ジ 取付金具：アルミ
 取付ベルト：ステンレス
 その他：鋼材

●付属品


タイバ-ゲ-ジ 取付ボルト 6本
 タイバ-ゲ-ジ と同時購入の場合タイバ-ゲ-ジ を
 取り付けて出荷いたします。

●別売品

タイバ-ゲ-ジ 専用AMP
 UX010 2個
 ①CSA-591 1個
 ②CSD-592 1個

●構成

NO	名称	個数
1	タイバ-ゲ-ジ 取付金具	2
2	取付ベルト	1
3	タイバ-ゲ-ジ 取付ボルト	6

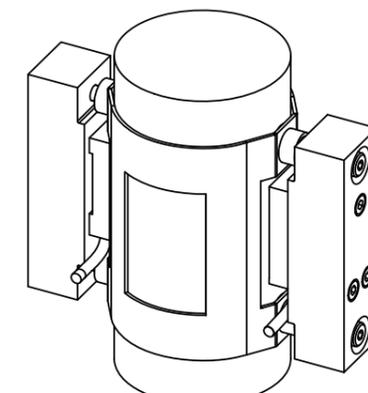

イメージ図

				ミネベア株式会社 MINEBEA CO.,LTD. 計測機器事業部	 単位 UNIT mm 尺度 SCALE FREE 寸法公差 TOL	材質 MATERIAL 表面粗サ SURF. ROUGH. 熱処理 HEAT TREAT. 表面処理 FINISH	作成日 DATE 2014/01/06 品名 DESCRIPTION 制御用タイバ-ゲ-ジガイド 品番 PART NO.(MODEL NO.) TGS-XXX 図番 DRAWING NO. KX51898-2	葉番 SHEET 1 / 1 改訂 REV. A
A	14/01/06	FN14-01001			寸法 L 公差 L ≤ 4 ±0.1 4 < L ≤ 16 ±0.2 16 < L ≤ 63 ±0.3 63 < L ≤ 250 ±0.5 250 < L ≤ 1000 ±0.8 角度 DEG ±0.5			
0	06/07/13	NEW						
符号 MARK	日付 DATE	変更事由 REASON	ECN NO.					