


概要



Φ 42 × L39、L44
モーター方式：3相インナーロータ型DCブラシレスモーター
ドライバ回路、マイコン搭載
ステップ角：0.9deg
回転数：～6,000min-1
出力：10W、20W

外観図

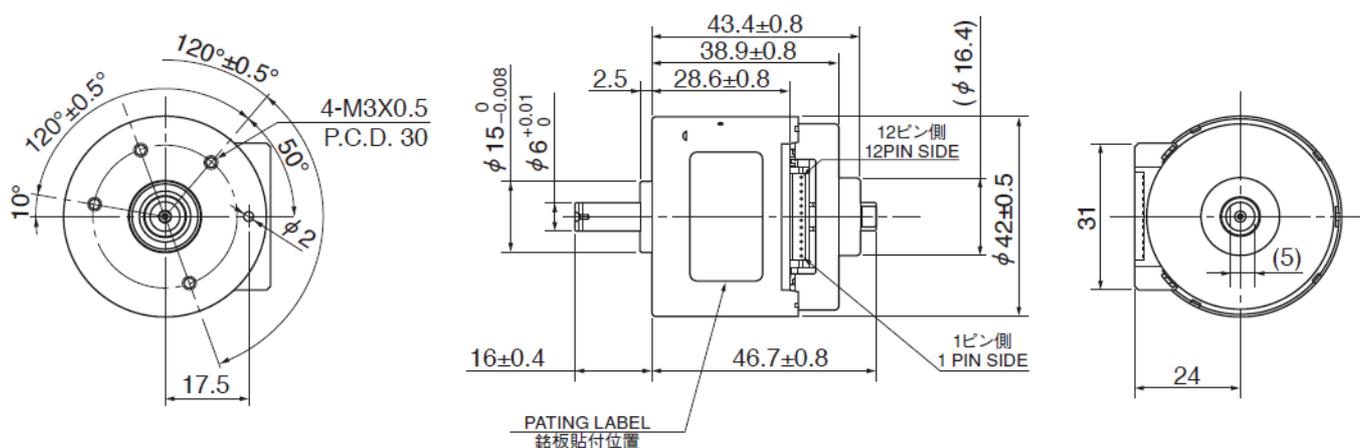

代表特性

定格回転数 [min ⁻¹]	2500
定格トルク [mN・m]	60
定格電流 [mA]	1000
連続作動定格出力 [W]	12
短時間定格出力 [W]	20

お客様のご要望に応じたカスタム対応品となりますので詳細仕様及び受注ロットについては弊社営業にお問い合わせ下さい。

特性

