

# M28N-3


2023/03/22

## 概要



形状：丸型

## 外観図

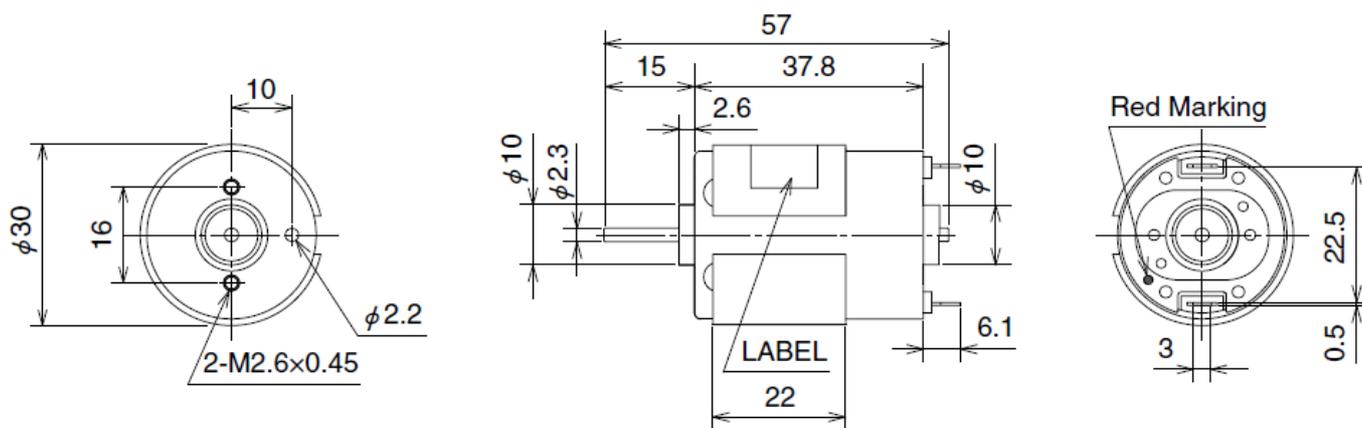

Unit:mm

## 仕様

型式	駆動電圧 下限 [V]	駆動電圧 上限 [V]	定格電圧 [V]	無負荷回転数 [min <sup>-1</sup> ]	無負荷電流 [mA]	定格負荷 [gf·cm]
M28N-3①	12.0	46.0	42.0	8400	70.0	270.00

# M28N-3

2023/03/22

M28N-3②	12.0	46.0	42.0	11000	100.0	284.00
型式	定格負荷 [mN・m]	定格負荷回転数 [min-1]	定格負荷電流 [mA]	起動トルク [gf・cm]	起動トルク [mN・m]	起動電流 [mA]
M28N-3①	26.50	5513	647	787.00	77.10	1750
M28N-3②	27.80	7719	894	951.00	93.20	2763

※特性、シャフト長等についてはカスタム可能です。

## 特性図

