

SE18J

2023/03/22


概要



形状：角型

シャフト長：a = 12.8mm

外観図

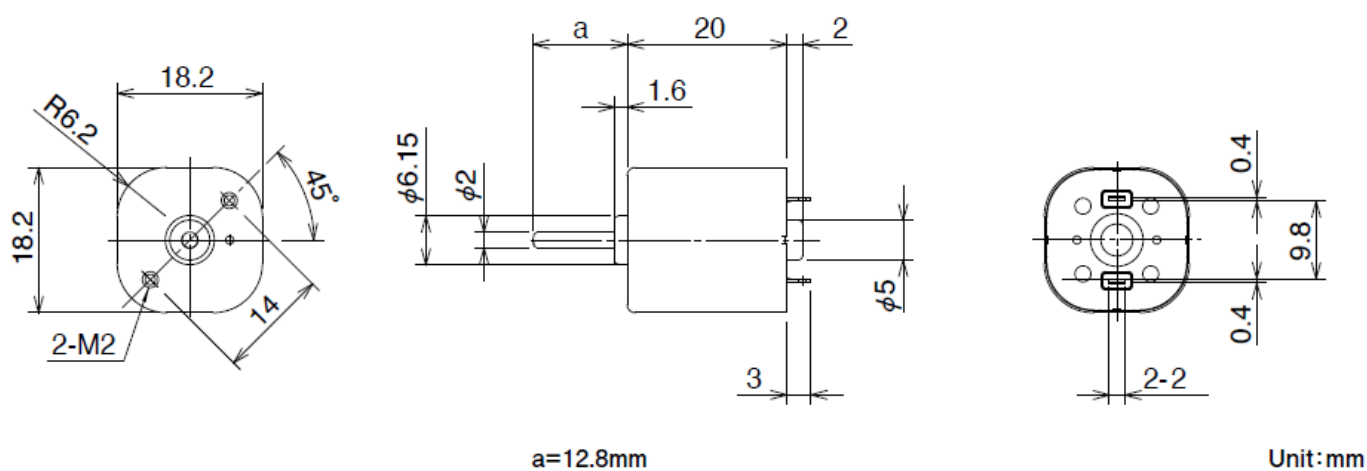

仕様

| 型式 | 駆動電圧 下限 [V] | 駆動電圧 上限 [V] | 定格電圧 [V] | 無負荷回転数 [min ⁻¹] | 無負荷電流 [mA] | 定格負荷 [gf·cm] |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| SE18J0TTY | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 3160 | 27.0 | 30.60 |

SE18J

2023/03/22

| SE18J1DTY | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 6360 | 67.0 | 40.80 | |
|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | |
| 型式 | 定格負荷 [mN・m] | 定格負荷回転数 [min-1] | 定格負荷電流 [mA] | 起動トルク [gf・cm] | 起動トルク [mN・m] | 起動電流 [mA] | シャフト長 [mm] |
| SE18J0TTY | 3.00 | 2212 | 123 | 102.00 | 10.00 | 345 | 12.8 |
| SE18J1DTY | 4.00 | 5065 | 305 | 200.00 | 19.60 | 1230 | 12.8 |

特性図

