

SE18K

2023/03/22


概要



形状：角型

シャフト長：a = 9.9mm

外観図

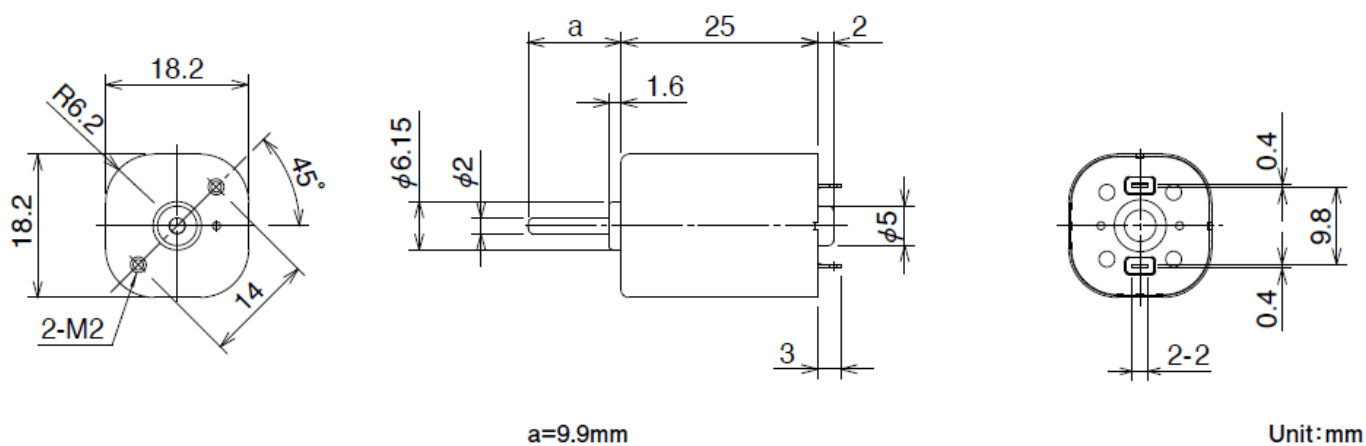

仕様

型式	駆動電圧 下限 [V]	駆動電圧 上限 [V]	定格電圧 [V]	無負荷回転数 [min-1]	無負荷電流 [mA]	定格負荷 [gf·cm]
SE18K0WTY	8.0	13.0	12.0	2680	31.0	30.60
SE18K1ETY	8.0	13.0	12.0	4300	55.0	51.00

SE18K

2023/03/22

型式	定格負荷 [mN・m]	定格負荷回転数 [min ⁻¹]	定格負荷電流 [mA]	起動トルク [gf・cm]	起動トルク [mN・m]	起動電流 [mA]	シャフト長 [mm]
SE18K0WTY	3.00	2190	125	166.00	16.30	412	9.9
SE18K1ETY	5.00	3500	255	275.00	27.00	1135	9.9

特性図

