

SE24M

2023/03/22




概要



形状：角型

シャフト長：a = 15mm, 20mm, 25mm

外観図

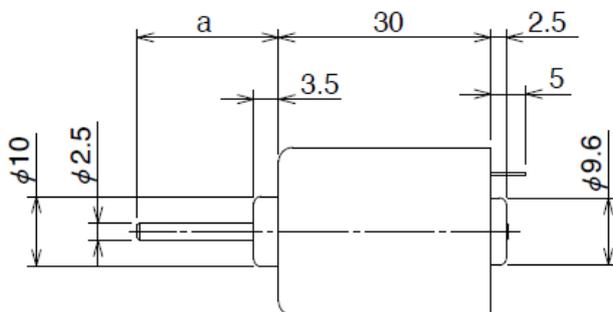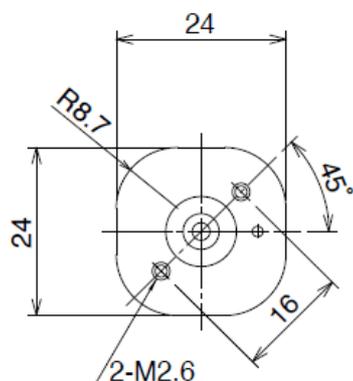

a=20mm

Unit:mm

仕様

型式	駆動電圧 下限 [V]	駆動電圧 上限 [V]	定格電圧 [V]	無負荷回転数 [min ⁻¹]	無負荷電流 [mA]	定格負荷 [gf·cm]
SE24M1TTC	8.0	13.0	12.0	6433	159.0	102.00

SE24M

2023/03/22

型式	定格負荷 [mN・m]	定格負荷回転数 [min-1]	定格負荷電流 [mA]	起動トルク [gf・cm]	起動トルク [mN・m]	起動電流 [mA]	シャフト長 [mm]
SE24M1TTC	10.00	5046	772	473.00	46.40	3000	20.0

特性図

